

公司简介
 company

 产品介绍
 product

- 工作机械
- 射出成型机

 销售网点
 sales

 联系我们
 contact

产品介绍 Product



射出成型机

NIIGATA MACHINE TECHNO

[返回射出成型机页面](#)

MDS - IV HP

具备杰出的射出、可塑、关模功能的高精度射出成型机

射出功能

- 射出速度500mm/s
- 开机反应24ms(0→300mm/s)
- 采用Q-DVP控制
(射出时急减速·急减压控制)

关模功能

- 模板刚性提高50% (和本公司以往产品相比)
- 模板平行度20μm

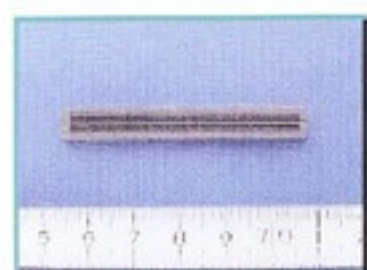
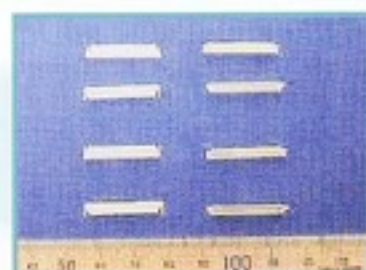
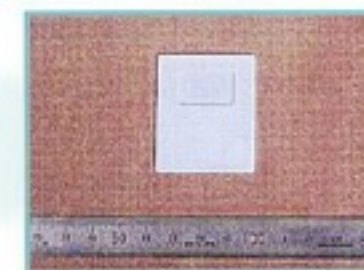
可塑功能

- 依据树脂选用耐磨损·耐腐蚀的螺杆
- 极细专用的长喷嘴
- 喷嘴块的温度控制+加热套的4点温度控制 (标准+1点)



●MD30S-IVHP

成型例


 细孔连接器
 (0.5×200-芯 LCP:双孔)

 细孔连接器
 (0.5×40-芯 PA6T:8孔)

 IC卡
 (薄板0.14mm PC+ABS:双孔)

Recommended options for molding connectors

1	伺服接触传感器
2	喷射板恢复确认装置
3	模具温度调节-2点
4	空气喷射装置 (1系统)
5	绝热盘
6	固定盘循环冷却
7	背面操作门/丙烯酸窗

项目	单位/机型	MD30S-IV HP	
射出能力	T·m	i 0.7	
螺杆符号		Y	A
螺杆径	mm	18	22
射出量(PS)	g	20	30
最大射出压力	MPa	280	200
最大保压	MPa	270	180
最高射出速度	mm/s	500	
塑化能力(PS)	kg/h	10	20
关模压力	kN	300	
连杆间隔 (H x V)	mm	280 x 280	
开关模行程	mm	230	
模厚(最小/最大)	mm	150 / 300	

FORMING A NEW WORLD
 High-Performance & Technology For Your Future
 Our "Technology", "Creativity", "Forward-Push"
 creates never-ending New-Value

