

公司简介
company

产品介绍
product

- 工作机械
- 射出成型机

销售网点
sales

联系我们
contact

产品介绍 Product



射出成型机

NIIGATA MACHINE TECHNO


[返回射出成型机页面](#)

射出成型机的远程监控系统“千里眼”

特长

- (1) 可以和运行中成型操作画面同时表示
- (2) 简单的通过电脑操作画面可以完成对机械监控
- (3) 使用已有的网络连接，方便简洁
- (4) 另外可通过网络或是电话回线接续，完成对海外的工场的监控。

监控用电脑画面

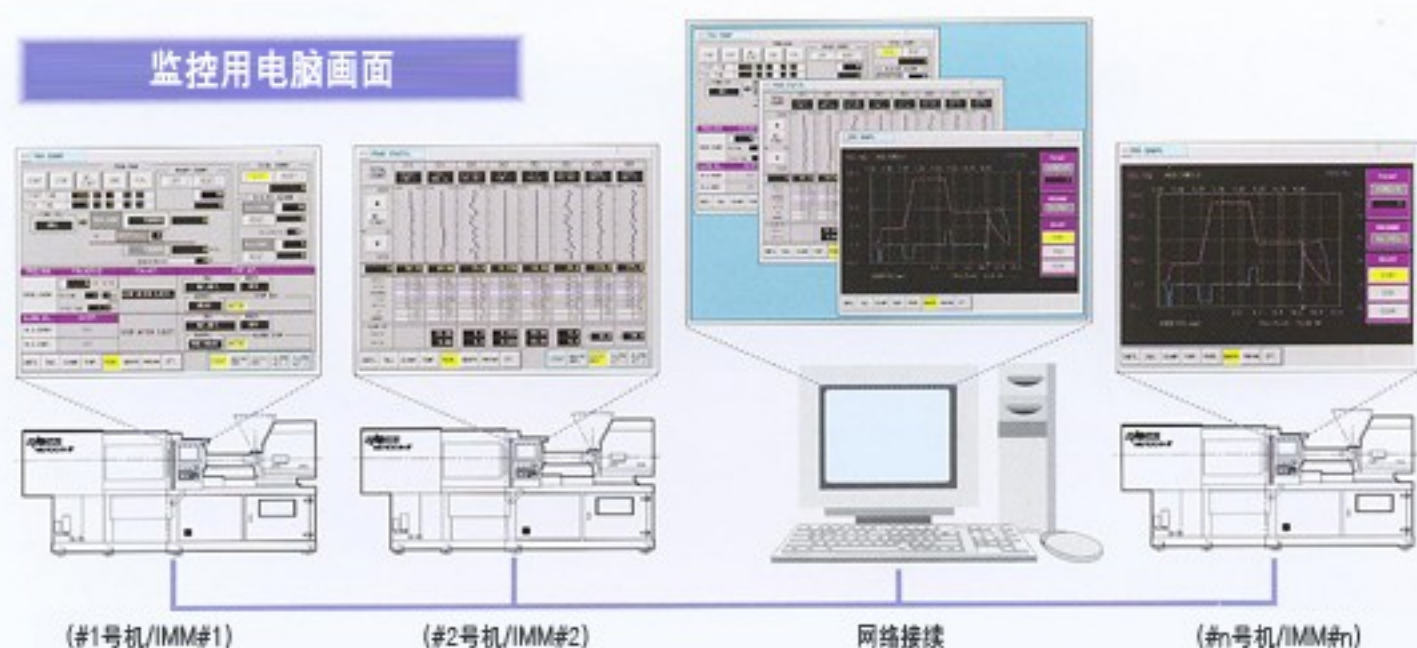

规格

- (1) 使用的电脑
CPU: Pentium133MHz以上
OS: 推荐使用WindowsNT4.0
- (2) 射出成型机-中心接续方式
以太网10为基础・T (网线最长100M, 最多同时接续1024台)
- (3) 对应机型
MDS-IV系列 (搭载EPC730的机械)

防止黑点和防酸化装置

造成黑点和成品烧焦的是在射出成型过程中产生的氧气，本装置能够通过往圆柱里注入氮气，能够有效控制成型品的酸化。本装置不需要另外设置电源，仅仅只通过压缩空气就能够有效的防止酸化。氮气是惰性气体，可以安全使用。

- 本装置能够大量减少检查成品所花费的时间
- 省去清洗螺杆
- 节省了高价的清洗材料
- 从最初的加工开始就能大大减少清洗材料
- 能有效的防止螺杆等零件的腐蚀，大大提高了其使用寿命
- 本装置轻巧方便并带有滑轮，操作简便。

规格

型号	EZ- I	EZ- II	EZ- III
适合机型	100吨以下	100~250吨	350吨以上
氮气流速	3~5 N l /min	5~10 N l /min	12~20 N l /min
氮气压缩	最少在98%	最少在98%	最少在98%
尺寸 (长×宽×高)	500×250×860mm	500×250×861mm	500×250×862mm
重量	32kg	32kg	32kg

* 要求空气压力 0.59MPa

FORMING A NEW WORLD
High-Performance & Technology For Your Future
Our "Technology", "Creativity", "Forward-Push"
creates never-ending New-Value

